


特点

适用于压铸模具的加热、预热和恒温的加热器。
利用远红外线的长波长范围，热能有效地进入金属内部。
其特点是衬套和销钉的保温性能极高。
还可以制造符合模具不平度的规格。
重力兼容型也可提供。
也对应订制生产。

应用例

铝/压铸件，从150吨到3000吨以上的大型规格均可对应。
安全预热锌和镁
热室
保持室保温
重力铸造

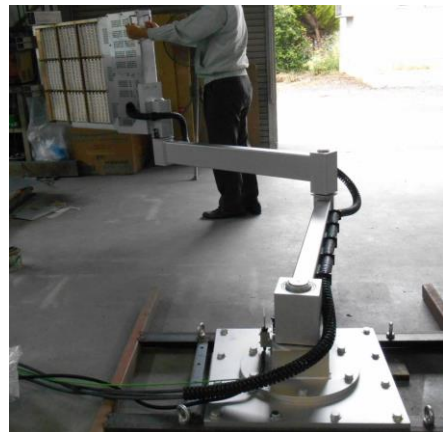

温度范围

最高温度950℃
大功率加热器加热元件最高温度：1200℃